<KTB-011-1>

UNISON

ios イオス

取扱取付説明書

この度は「イオス」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。

各部名称

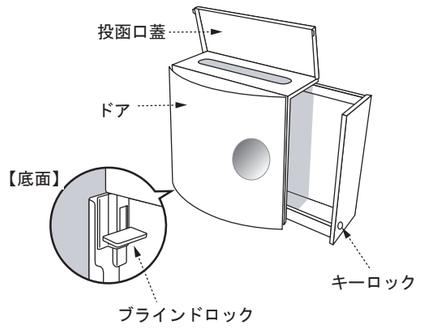

※この図は、イオスピット左開けタイプです。
右開けの場合はキーロック・ブラインドロックの場所は左右逆になります。
※イオスクリップはドアのデザインが異なりますが、付属品やお取り付け、お取り扱いに関しては同様です。

付属品

木ネジ（4個）φ4.5　長さ38㎜
ワッシャー（4個）
プラグ（4個）全長40㎜
鍵（2本）
取り付け用紙（1枚）

準備するもの

壁面にあった種類のものをご準備下さい。



プラスドライバー（10㎝のものを推奨）
ペン
粘着テープ
電動ドリル
ドリル刃 φ8
接着剤

●壁面へのお取り付け方法

①壁面の取り付けたい位置に付属の取り付け用紙をあて、粘着テープで固定し、ペンでネジ位置に印を付けます。
※ドアのスライドと鍵を差し込むスペースを確保して位置を決めて下さい。
②印を付けた位置にドリルで穴を開けます。（直径8㎜程度、深さ45㎜程度）
③穴の中のゴミと削りカスを取り除いた後、開けた穴に接着剤を入れ付属のプラグを奥まで差し込みます。
（付属の木ネジ及びプラグが壁面の材質に合わない場合や特殊な取り付けをされる場合は、専門店で適切なものをお買い求め下さい。）
④ポストのドアを開けて、本体背面の穴と壁の穴を合わせ、ポストの内側から木ネジをねじ込みます。

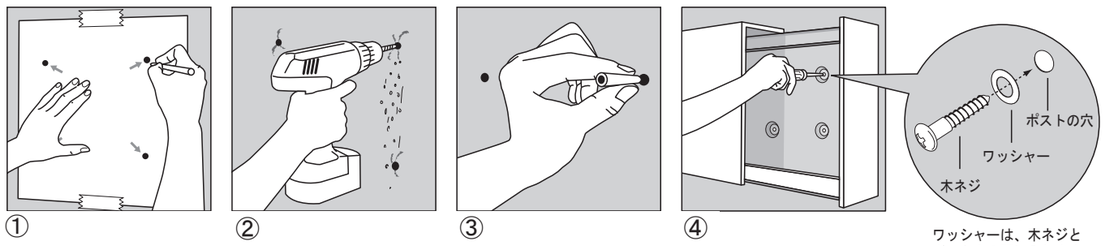

ワッシャーは、木ネジとポスト穴の間に入れます。

プラグの役割（断面図）

❶ドリルで開けた壁面の穴の中に接着剤を流し込みます。
❷プラグを中に入れます。［上図③］（溢れ出た接着剤は拭き取って下さい。）
❸木ネジをねじ込むことでプラグが開き、壁から木ネジが抜けにくくなります。

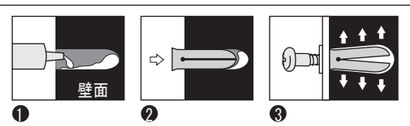

⚠ 取り付け上のご注意

＊取り付け作業は、施工業者等のプロにお任せすることをおすすめします。
※お客様ご自身で取り付けされる場合は、ポストが重いので2人以上で作業を行われることをお勧めします。
＊お客様が、取り付け中に破損された商品につきましては、商品のお取り替え等の措置は出来かねますのでご了承下さい。
＊不安定な場所に設置しないで下さい。
＊取り付け中にポストの投函口蓋、ドア、レールで手を挟まないようご注意下さい。
＊ボード、中空壁への取り付けは、専門業者にご相談の上、専用のプラグ・木ネジをご使用下さい。

●ご使用方法

投　函　郵便物・新聞等を投函する際は投函口蓋を上げ、中にお入れ下さい。
（Ａ４サイズの封筒が入る大きさになっております。）

取り出し　お取り出しの際は、
側面のキーロックと底部のブラインドロックを解除し、ドアをスライドさせてお荷物を取り出して下さい。
自動にドアがスライドして開いてしまう場合がありますので、必ずブラインドロックを閉めて下さい。
（この図は、左開けタイプです。右開けの場合は、キーロック・ブラインドロックの場所は反対になります。）

⚠ 使用上のご注意

※ポスト以外の用途で使用しないで下さい。
※上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
※投函口蓋、ドアの開閉に手などを挟まないよう、ご注意下さい。
※ステンレスの切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので充分ご注意下さい。
※商品は防雨性ですが、完全防水ではない為、激しい風雨の場合はお早めに郵便物を取り出していただくようお願いします。
※防犯の安全上、ブラインドロックは必ず施錠して下さい。
※ポストは壁面より約17㎝手前に突き出ますので、危険の無いよう取付け環境には充分ご注意下さい。
※スライドドアの裏側に小型の郵便物等が引っかかる恐れがありますので、お取り出しの際には充分ご確認下さい。
※鍵はキーロックを使用するために必要です。大切に保管して下さい、
※カギを紛失された際、追加注文の対応も可能です。
ポスト底面に記載されているキーナンバーをご確認の上、下記販売元までお問い合わせ下さい。

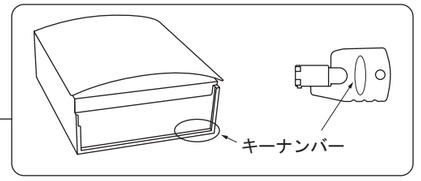

●お手入れ方法

砂ほこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取り下さい。
最後に、水で湿らせた布で軽く拭いて下さい。

⚠ お手入れ時のご注意

※汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷を付ける恐れがあるため使用しないで下さい。
※シンナー、塩素系溶剤などは、ポスト本体の塗装を剥がす恐れがあるため使用しないで下さい。
※スライドドアのレールとブラインドロックの動きが悪くなった場合は、充分に汚れを取った後、潤滑油を付けて下さい。

■仕様

●サイズ
イオスピット：【閉時】幅380×高さ382×奥行169㎜
【開時】幅630×高さ483×奥行169㎜
イオスクリップ：【閉時】幅385×高さ382×奥行176㎜
【開時】幅630×高さ483×奥行176㎜
素　材：ステンレス
重　量：約6.3kg

●寸法図（ ）内はイオンクリップ：単㎜

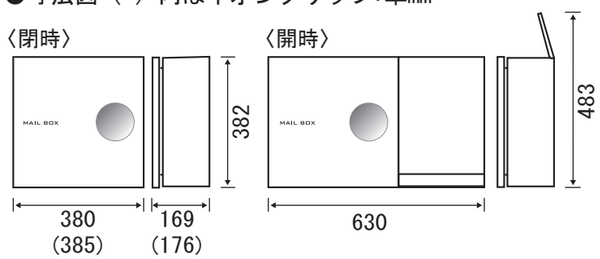

●販売元
株式会社ユニソン
〒473-0925　愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス http://www.unison-net.com

〈日本製〉